

Spännklo rund

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål.

Utförande:

Härdat (52 +2 HRC) och brunerat.

Anmärkning:

Spännklorna monteras i spännbackar för skruvstycken. En försänkning med gängade hål räcker för inbyggnaden. Spännklornas vassa kanter trycks in i arbetsstycket och förhindrar rörelse i sidled och horisontellt.


- Formslutande fastspänning möjliggör höga skärhastigheter.
- Låg spännhöjd på 1,5 mm (minskar materialkostnader).
- Klornas kontur ger en lätt neddragning.

Spännklorna gör maskinskravstycket mer användbart. Med spännklorna kan runda, konturerade och överdimensionerade arbetsstycken spännas fast snabbt och säkert.

Ritningsinformation:

- 1) Arbetsstycke
- 2) Spännback

Ritningar

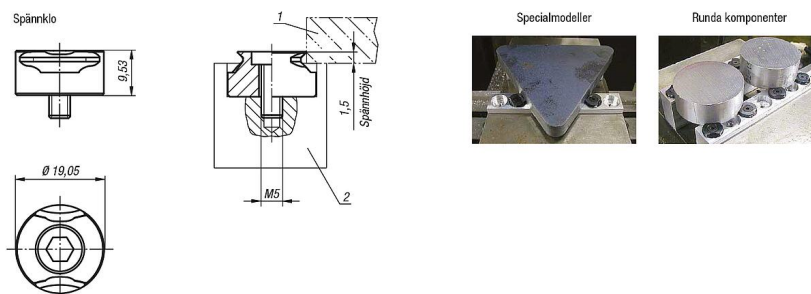

Artikelöversikt

Spännklo rund

Beställningsnr.	Utförande
K1957.0919	spännklo